

**Für Nachfragen, kontaktieren Sie uns bitte
direkt unter info@jay-blade.de**

Betriebsanleitung JayBladeMAX



Anwendung der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung hilft Ihnen, sich mit den JayBladeMAX vertraut zu machen und unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Sie verwenden die JayBladeMAX sicher, wenn Sie diese Betriebsanleitung als Nachschlagehilfe, Anleitung und Informationsquelle benutzen. Die enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise müssen Sie im Zusammenhang verstanden haben und jederzeit beachten. Als Bestandteil des Produkts muss die Betriebsanleitung in der Nähe des Produkts immer verfügbar sein.



Diese Betriebsanleitung müssen Sie vollständig lesen und im Zusammenhang verstanden haben

Technische Daten

Produktbezeichnung:	JayBladesMAX
Werkstoff:	Federstahl
Abmessungen:	Länge: 98,0 mm
	Breite: 27,0 mm
	Höhe: 1,5 mm

Sicherheit

Sie müssen immer beide JayBladeMAX an den Trägeranker montieren, sonst gibt es eine Unwucht!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die JayBladeMAX sind Schneidmesser für Rasentrimmer. Die JayBladeMAX sind paarweise in Verbindung mit dem originalen Trägeranker auf Freiflächen zu verwenden. Bewegen Sie den Trimmer langsam und achtsam.

Die JayBladeMAX sind ein Verbraucherprodukt.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Hierin ist der Missbrauch eingeschlossen.

Jede Verwendung, die über die genannte bestimmungsgemäße Verwendung des Rasentrimmers hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Personen- und Sachschäden, die aus solcher nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, haftet der Hersteller nicht.

Es ist verboten

- beschädigte oder defekte JayBlades zu verwenden,
- die JayBladeMAX zu verändern (anzuschleifen/schärfen),
- die Reinigungs- und Inspektionsanweisungen zu missachten,

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise besitzen grundlegende Bedeutung für den Umgang mit den JayBladeMAX:

- Die JayBladeMAX dürfen nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden.
- Die JayBladeMAX sind nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen zu benutzen.
- Prüfen Sie vor jeder Benutzung den einwandfreien Zustand der JayBladeMAX.
- Tragen Sie bei der Benutzung der JayBlades die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie die JayBladeMAX in einem Abstand von 15 m zu anderen Personen sowie Haus- & Nutztieren.
- Stellen Sie bei der Benutzung einen ausreichenden Sicherheitsabstand von Steinen bzw. Betonplatten, Zäunen und anderen harten Gegenstände zu den JayBlades jederzeit sicher.
- Vermeiden Sie bei der Verwendung der JayBladeMAX Kontakt zu Bäumen und Sträuchern.
- Verwenden Sie die JayBladeMAX nur, wenn keine erhöhte Brandgefahr besteht.
- Montieren/wechseln Sie die JayBladeMAX nur, wenn der Akku bzw. die Spannungsbrücke entfernt ist.
- Ersetzen Sie bei lockeren oder beschädigten Aufnahmenieten die JayBladeDisc.

Persönliche Schutzausrüstung



WARNUNG

Gefährdung durch rotierende Teile:
Verletzungsgefahr durch vom Rasentrimmer beschleunigte Teile/Partikel.

- Tragen Sie lange, enganliegende und feste Kleidung.
- Tragen Sie eine Schutzbrille gemäß EN 166.
- Tragen Sie Sicherheitsschuhe Klasse S1 gemäß EN ISO 20345.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe gemäß EN 388.
- Tragen Sie einen Schutzhelm gemäß EN 397.



Reinigung

Bei Verschmutzungen mit einer Bürste reinigen.



VORSICHT

Gefährdung durch scharfe Kanten:
Schnittverletzungen an Händen und Fingern.

- Lassen Sie den Rasentrimmer vor Reinigungsarbeiten bis zum Stillstand auslaufen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe gemäß EN 388.



Montage der JayBladeMAX



VORSICHT

Gefährdung durch scharfe Kanten:
Schnittverletzungen an Händen und Fingern.

- Lassen Sie den Rasentrimmer vor Montagearbeiten bis zum Stillstand auslaufen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe gemäß EN 388.




Montage der JayBladeMAX

Stellen Sie bei der Montage sicher, dass die JayBladeMAX beim Aufziehen auf die Aufnahmenieten hörbar einrasten.

Die beiden JayBladeMax werden an die originale Trägeranker montiert.



Nach dem Aufziehen drücken Sie die beiden Klemmstege der JayBladeMAX, etwa 2mm, mit einem kleinen Schraubendreher nach innen.

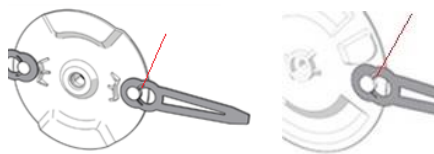

Herstellerangaben

Hersteller: JayBlade GmbH
Adresse: Rotdornweg 34
21224 Rosengarten
Telefon: +49 176 7469 1406
E-Mail: info@jay-blade.de
Internet: www.jay-blade.de